


Ihre Wohnung / Ihr Haus ist mit einer Aereco Wohnungslüftung ausgestattet.



Bedienungs- und Reinigungshinweise für Ihre

## Außenbauteil-Luftdurchlässe


Außenbauteil-Luftdurchlass ZUROH 100 - ZUROH 110




Reinigen Sie die Oberfläche mit einem normalen Staubtuch.

Wir empfehlen aufgrund natürlichen (äusseren) Einflüssen, den Durchgangsbereich der Aussenluftzuführung sowie den Feuchtesensor durch Absaugen oder mithilfe von Druckluftspray zu reinigen.

mehrmals jährlich



Verschließen Sie nie den ALD mittels Klebeband o.ä. : dies würde eine Frischluftzuführung verhindern und somit zur Verschlechterung der Innenraumluft (Schimmel, unangenehme Gerüche, usw.) führen.



**Verschlusshebel - nur ZUROH 110:**

Ein manueller Hebel ermöglicht den ALD zu verschließen oder zu öffnen:

Bewegen Sie dafür den Hebel nach rechts (Pos. 0: geschlossen) bzw. nach links (Pos. 1: geöffnet) bis es einrastet:

Beim Verschluss ist die hygrometrische Regelung nicht aktiv, es besteht aber immer eine Grundlüftung (ca. 2,4 m<sup>3</sup>/h bei 8 Pa).

Um auf die Feuchteführung zurückzukommen, bewegen Sie den Hebel zurück auf die mittlere Position.

Pos. ~ : hygrometrische Regelung.

### Ihre ALD erfassen automatisch die relative Innenraumluftfeuchte

Sie verteilen somit frische Luft in die Wohnräume in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs : Die Räume mit einem größeren Bedarf an Frischluft werden mehr belüftet als nicht benutzte Räume. Somit wird permanent für eine optimierte Luftqualität gesorgt.

# Außenbauteil-Luftdurchlass ZUROH 100 - ZUROH 110




## Reinigung des Insektengitters ROIS 02




Zimmer Wohn-  
zimmer


einmal jährlich

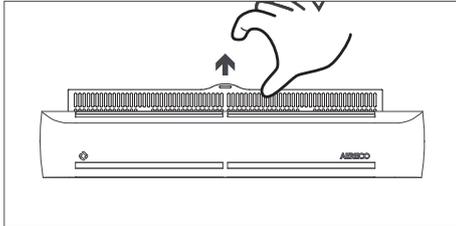


Das Insektenschutzgitter nach oben herausnehmen.

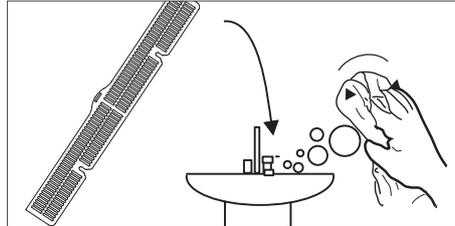

Das Insektenschutzgitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

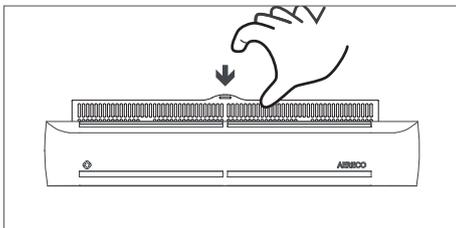


Das getrocknete Insektenschutzgitter wieder hinter dem ALD einsetzen.

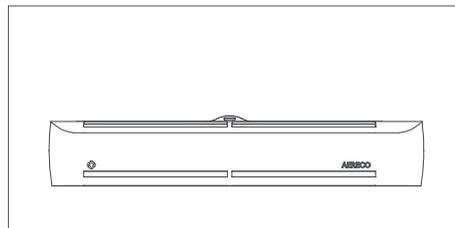


Das ROIS 02 soweit einschieben bis nur noch die Griff-Öse oberhalb des ALD zu sehen ist.


## Reinigung des Insektengitters ROIS 01 (nicht mehr erhältlich)

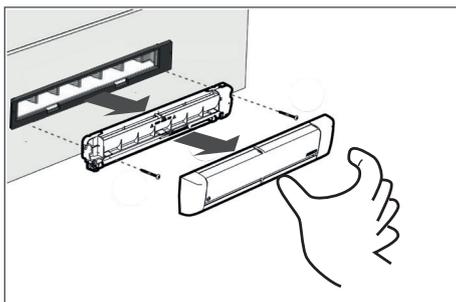


Die Frontblende abnehmen und die Grundplatte abschrauben.

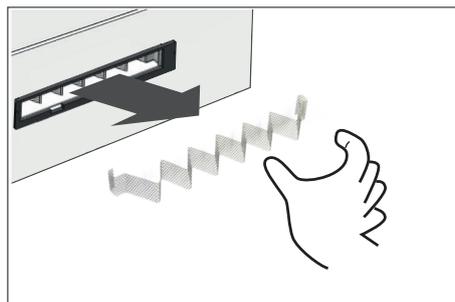


Das Insektenschutzgitter herausnehmen.

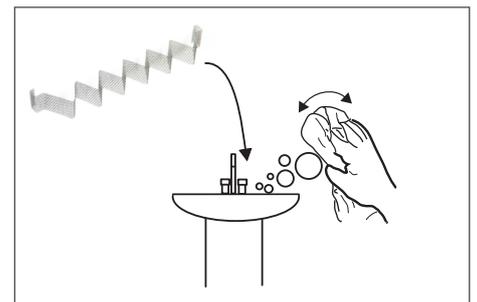

Das Insektenschutzgitter mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen oder in das obere Fach der Spülmaschine legen.

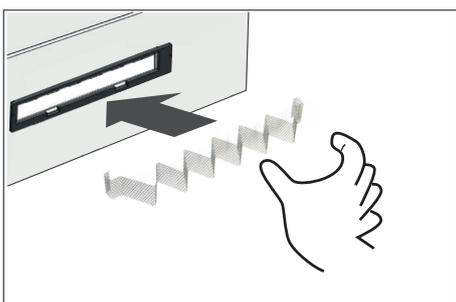

Das Insektenschutzgitter einsetzen.

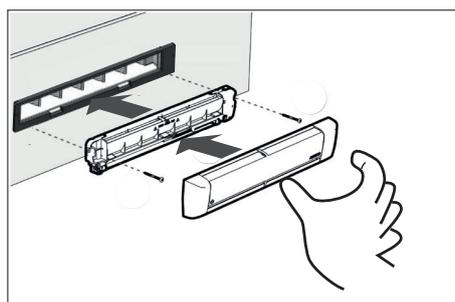

Die Grundplatte anschrauben und Frontblende aufsetzen und einrasten lassen.